

さくらのブログ・コンテンツの配置, ソース (コンテンツ HTML) など

配布 URI : <http://irusuka.sakura.ne.jp/about.html> 作成者 : 涼穂鴨筈

間違いの指摘, 情報, ご意見など, 歓迎いたします. mail: sousui(at)irusuka.sakura.ne.jp

目次


- 目次 1
- ページ構成と全体ソース 2
 - ページの構成 2
 - ソース 5
- コンテンツの設定とコンテンツ HTML 11
 - ブログタイトル 11
 - ブログ画像 12
 - ブログ説明 13
 - 記事 14
 - 最近の記事 25
 - 最近のコメント 26
 - 最近のトラックバック 28
 - カテゴリ 30
 - 過去ログ 31
 - 検索ボックス 32
 - カレンダー 33
 - ダイエットグラフ 36
 - プロフィール 38
 - リンク集 40
 - RSS 取得 41
 - 自由形式 42
 - POWERED BY 43
 - RSS 44
 - RSS プレイヤー 45
 - QR コード 47
 - BLOGTIMES 48
 - ボックス広告 49
- 独自タグ 50
 - 基本文法 50
 - 条件式 51
 - 関数 51
 - 変数 53
 - オブジェクト変数 55

ページ構成と全体ソース

ページの構成

◆ ページ全体

標準の設定では、ページ全体の構成などは以下のようにになっている。ソースは、「デザイン」→「HTML」で変更できる。

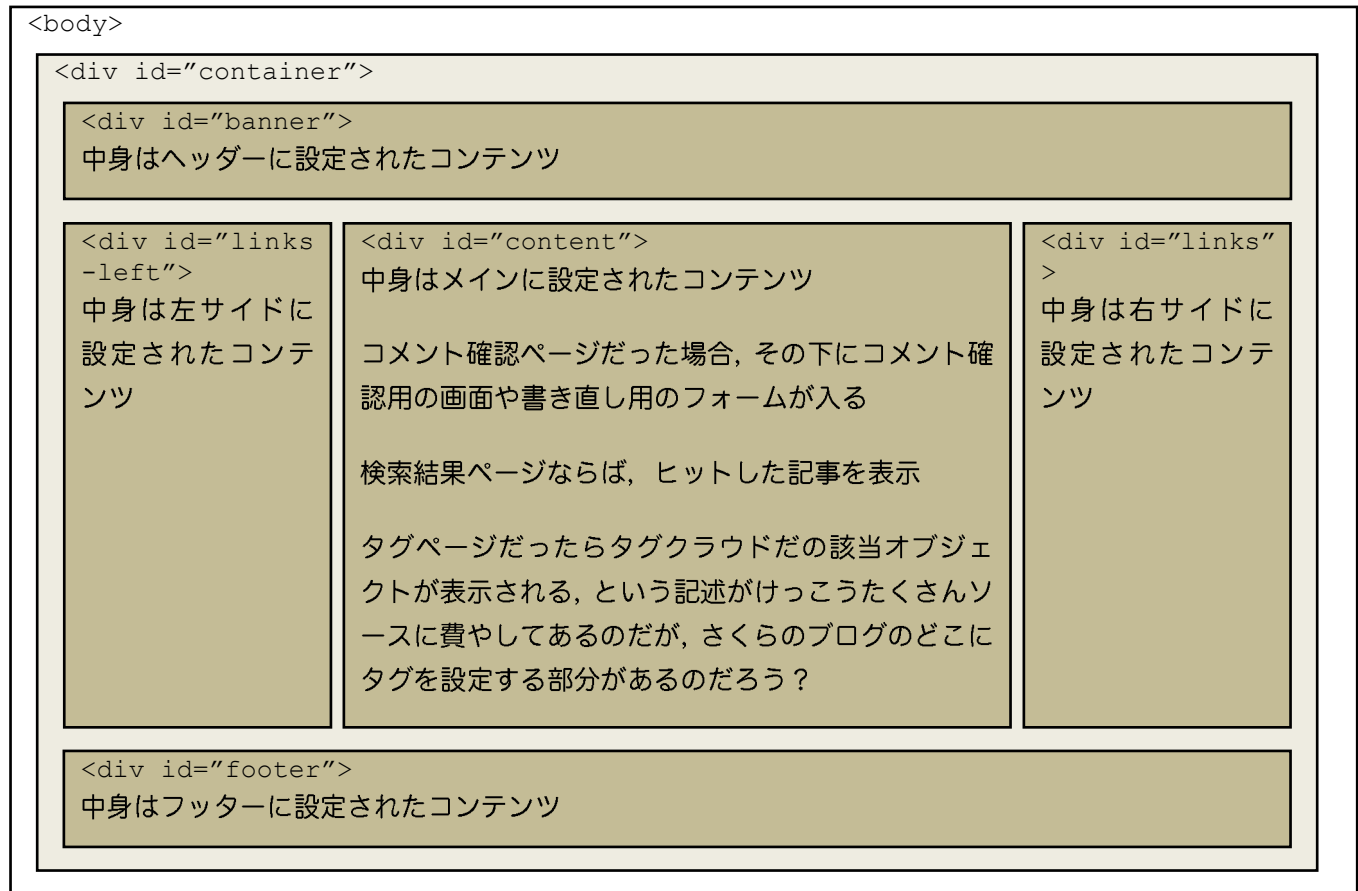

◆ コンテンツ

中身のコンテンツのデザインは、それぞれのコンテンツのところに規定されており、「デザイン」→「コンテンツ」で各コンテンツを選んで、「コンテンツ HTML の編集」で編集できる。

主なところを抜き書きする。（配置はいろいろいじれるが）

ヘッダーによく表示されるコンテンツ

```
<h1>ブログタイトル</h1>
```

```
<h1>ブログ画像</h1>
```

```
<span class="description">ブログ説明</span>
```

記事コンテンツ

```
<div class="navi">ナビゲーション</div>
ページ分割が必要な場合, x2
```

```
<div class="blog"> 記事の数だけ繰り返し
```

```
<h2 class="date">日付</h2> なぜ日付ごときが h2 なのか
```

```
<div class="blogbody">
```

```
<h3 class="title">記事タイトル</h3>
```

```
<div class="text">
```

記事本文

```
<div class="tag-word">タグ:</div>
(しかし, タグを設定する場所が無い)
```

```
<div class="posted"> posted by ~</div>
```

```
<div class="navi">ナビゲーション</div> カテゴリと過去ログ
は下部にもナビゲーション, ページ分割が必要な場合, x2
```

```
<div id="comments">
```

```
<div class="comments-head">この記事へのコメント</div>
```

```
<div class="comments-body">コメントの数だけ繰り返し
```

```
<div class="text">
```

コメント本文

```
<div class="comments-post"> posted by ~</div>
```

```
<div class="comments-head">コメントを書く</div>
```

```
<form>
```

```
<div class="comments-body">
```

この中に form を表示.

```
<div id="trackback">
```

トラックバックのデータは,

```
<hr />
```

```
トラックバックリンク<br />
```

```
Excerpt:トラックバックの概要<br />
```

```
Weblog:トラックバックしてきた blog 名<br />
```

```
Tracked:トラックバック日時<br />
```

の繰り返しで表示. (ブロック要素は無い)

Blog のメインとも言える「記事」コンテンツで規定されるところ.

このページまるまる全部が「記事」コンテンツのソースに記載されている.

ソースは、「デザイン」→「コンテンツ」で、記事コンテンツを選び、「コンテンツ HTML を編集」から修正できる.

サイドに来ることが想定されているコンテンツ

最近の記事, 最近のコメント, 最近のトラックバック, カテゴリ, 過去ログ, ダイエットグラフ, プロフィール, リンク集, RSS 取得, RSS プレーヤー, QR コードは, 以下のような構成. 検索ボックスもこの構成になっているが, 外側に form タグがついている.

```
<div class="sidetitle">コンテンツの名称</div>
<div class="side">
  コンテンツの中身.
```

Blogtimes

```
<div class="blogtimes">
```

RSS

```
<div class="syndicate">
```

ボックス広告

```
<div class="side">
  <div>
    id や class は無し.
    align="center" 指定されているのはただけな
    い.
```

フッターによく表示されるコンテンツ

Powerd by

```
<div class="powered">
```

カレンダー

桁型

```
<div id="calendar">
  <table>
  <caption class="calendarhead">
    <span class="calendarday"><<<span> 2008 年 12 月 <span class="calendarday">>><span>
  </caption>
  <tbody>
    <tr>
      <td>日</td>
      <td>月</td>
      <td>火</td>
      <td>水</td>
      <td>木</td>
      <td>金</td>
      <td>土</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
  <tr>
    <td colspan="7">(マスのひとつひとつは<td class="calendarday">)
  </tr>
</div>
```

横型

```
<div id="calendar">
  <span class="calendarhead">2008 年 12 月</span> <span class="calendarday">1</span> <
  span class="calendarday">2</span>... (以下, くりかえし)
```

ソース

- ・ここでは、全体のソースのみを記載する。個々のコンテンツのソースは後述。
- ・使われているソースそのままではなく、ifなどの分岐を読みやすくするために改行などを入れている。
- ・青字がブログ独自タグ、緑はコメント。

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR
/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS" />
<title><% blog.title %><% if:extra title %>: <% extra title %><% /if %></title>
    記事やカテゴリなどのタイトルがある場合
<meta name="description" content="<% blog.description | nl2br | tag_strip %>" />
<meta name="keywords" content="<% blog.keywords | oneline | tag_strip | __or__ | blo
g.title | oneline | tag_strip %> <% extra_keywords | oneline | tag_strip %>" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<link rel="stylesheet" href="<% css.page_url(page) %>" type="text/css" />
<link rel="alternate" href="<% blog.page_url %>index.rdf" type="application/rss+xml
" title="RSS" />
    <% if:blog.has_foaf -%> FOAFがあったら（しかし、有無を設定するところはない）
    <link rel="meta" type="application/rdf+xml" title="FOAF" href="<% blog.page_url %>
foaf.rdf" />
    <% /if -%>
</head>
<body>

<div id="container">
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="<% site_info.blog_url %>/
contents/js/ad_plugin.js"></script> コンテンツ連動広告用の JavaScriptと思われる。
<div id="banner">
<% content_header %>
</div>

    <% if:have_content_left -%> 左サイドがあれば
    <div id="links-left">
    <% content_left %>
    </div>
    <% /if -%>

<div id="content">
<% content_main %>
    <% if:page_name eq 'comment' -%> コメント確認ページなら
    <div id="comments">
    <div class="comments-head"><% article.subject | tag_break %>"へのコメント<br /></di
v>

    <div class="comments-head">コメントを書く</div>
    <form action="/pages/user/comments2/regist/input" method="post">
    <input type="hidden" name="article_id" value="" />
    <input type="hidden" name="article_child__article_id" value="" />

```

```

<div class="comments-body">
  <% if error_code %> エラーが有れば
  <font color="#ff0000">ERROR</font> :
  <% if error_code eq '1' %> 投稿に失敗したら
  投稿に失敗しました。
  <% /if %>
  <% if error_code eq '2' %> 未入力項目が有るなら
  未入力項目があります。
  <% /if %>
  <% if error_code eq '3' %> 認証コードが間違っていれば
  認証コードのチェックに失敗しました。
  <% /if %>
  <% if error_code eq '4' %> 半角英数字のみなら
  半角英数字のみのコメントは受付ません。
  <% /if %>
  <br />
<% /if %>

お名前: <% article_child_writer | html %><br />
<input type="hidden" name="article_child_writer" value="" /><br />
メールアドレス: <% article_child_email | html %> <br />
<input type="hidden" name="article_child_email" value="" /><br />
ホームページアドレス: <% article_child_homepage | html %><br />
<input type="hidden" name="article_child_homepage" size="50" value="" /><br />
コメント: <br />
<% article_child_body | html | nl2br | clickable('target="_blank" rel="nofollow"
') %>
<input type="hidden" name="article_child_body">
  <% if:blog.ignore_setting.captcha_comment -%> CAPTCHA 認証コードを使用する設定なら
  <input type="hidden" name="captcha_comment" />
  <% /if -%>
<br />

<input name="posted" type="submit" class="input-submit" value="書き込む"> <br />
</div> class="comments-body" 終了
</form>
<form action="/pages/user/comments2/regist/input" method="post">
<div class="comments-body">
  ※以下、各項目の if は、「それぞれの項目が必須項目に設定されていたら」の意。
  お名前: <% if:blog.ignore_setting.fill_writer %>[必須入力]<% /if %><br />
  <input type="text" name="article_child_writer" size="50" value="" /><br />
  メールアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_email %>[必須入力]<% /if %><br />
  <input type="text" name="article_child_email" size="50" value="" /><br />
  ホームページアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_homepage %>[必須入力]<% /if %><br />
  <input type="text" name="article_child_homepage" size="50" value="" /><br />
  コメント: <% if:blog.ignore_setting.fill_body %>[必須入力]<% /if %><br />

```

```

<textarea name="article_child_body" rows="10" cols="50"></textarea><br />
<input type="hidden" name="article_child_article_id" value="" />
<input type="hidden" name="article_id" value="" />
<% if:blog.ignore_setting.captcha_comment -%> CAPTCHA 認証コードを使用する設定なら
  認証コード: [必須入力]<br />
  <br />
  <input type="text" name="captcha_comment" size="50" value="" /><br />
  ※画像の中の文字を半角で入力してください。<br />
<% /if -%>
<% if:blog.ignore_setting.banascii_comment -%><% /if -%>
  ※英数のみのコメントを受付ないなら、間に「※半角英数字のみのコメントは投稿できません。<br />」
  などを入れて使うべき? こういう if 文の間に何も無いソースは、いくつか出てくる。
<% if:article.accept_comment_permission_mode -%>
  ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。<br />
<% /if -%>
<input name="need_confirm" type="submit" class="input-submit" value="確認する" /><
input name="posted" type="submit" class="input-submit" value="書き込む" />
</div> class="comments-body" 終了
</form>
</div> id="comments" 終了
<% /if -%> if:page_name eq 'comment'終了

```

```

<% if:page_name eq 'search' -%> 検索結果ページだったら
  <% loop:list_article %> 表示する記事があるかぎり繰り返し
  <div class="blog">
    <h2 class="date"><% article.createstamp | date_format("%Y年%m月%d日") %></h2>
    <div class="blogbody">
      <h3 class="title"><a href="<% article.page_url %>" class="title"><% article.subject %></a></h3>
      <div class="text"><% article.entire_body | text_summary(240) %></div>
      <div class="posted">posted by <% article.nickname %> at <% article.createstamp |
      date_format("%H:%M") -%></div>
    </div>
  <% /loop %>
<% /if -%>

```

※以下、設定するところのないタグに関するページの記述。なぜあるのか不明。

```

<% if:page_name eq 'tag' -%> タグページだったら
<div class="tag">
<script type="text/javascript" language="javascript" src="<% site_info.blog_url %>
/js/tag_cloud.js"></script>
<div id="tag_cloud">
  <% loop:list_tags -%> 表示するタグがあるかぎり繰り返し
  <a href="<% blog.tag_url(tag) %>" class="_tag" title="<% tag.word | html %>/<% count %>"><% tag.word | html %></a>
  <% /loop -%>
</div>

```



```

<% if:tag_service.service_key eq 'audios' -%> タグに相当するオブジェクトが音声なら
  <% loop:list_data -%> 表示データがあるかぎり繰り返し
    <div class="tag-audios">
      <div class="tag-audios-title"><a href="/pages/user/upload/<% audio.page_url %
      >" onclick="window.open('/pages/user/upload/<% audio.page_url %>', 'popup', 'w
      idth=490,height=320,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,lo
      cation=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false" target="_blank"
      ><% audio.title | text_summary(40) %></a>&nbsp;  
      <span class="tag-audios-posted">
        <% if:audio_info -%> 音声情報があるなら
          <% if:audio_info.author %> 作者情報があるなら
            by <% audio_info.author %>&nbsp;  &nbsp; 
            <% /if %>
          <% if:audio_info.duration %> 再生時間情報があるなら
            <% audio_info.duration | hms %>&nbsp;  &nbsp; 
            <% /if %>
          <% if:audio_info.size %> 容量情報があるなら
            <% audio.size | filesize %>&nbsp;  &nbsp; 
            <% /if %>
          <% /if -%>
        </span></div>
      </div>
    <% /loop -%>
  <% /if -%>

```

```

<% if:tag_service.service_key eq 'videos' -%> タグに相当するオブジェクトが映像なら
  <% loop:list_data -%> 表示データがあるかぎり繰り返し
    <div class="tag-videos">
      <table>
        <tr>
          <td height="140" valign="bottom"><div class="tag-videos-title"><a href="/page
          s/user/upload/<% video.page_url %>" onclick="window.open('/pages/user/upload
          /<% video.page_url %>', 'popup', 'width=480,height=550,scrollbars=no,resizable
          =yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0
          '); return false" target="_blank"></a></div></td>
        </tr>
      </table>
      <div class="tag-videos-title"><a href="/pages/user/upload/<% video.page_url %
      >" onclick="window.open('/pages/user/upload/<% video.page_url %>', 'popup', 'w
      idth=480,height=550,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,lo
      cation=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false" target="_blank"
      ><% video.title | text_summary(15) %></a><br />
      <% if:video_info -%> 映像情報があるなら
        <!--<% if:video_info.author %>by <% video_info.author %><br /><% /if %>-->
          作者情報があるなら
            時間: <% if:video_info.duration %><% video_info.duration | hms %><% /if %>
            再生時間情報があるなら
              <br />
            容量: <% video.size | filesize %><br />
          <% /if -%>

```



```

<div id="footer">
<% content_footer -%>
</div>

```

</div> id="container" 終了

```

</body>
</html>

```

コンテンツの設定とコンテンツ HTML

個々のコンテンツの追加・削除は、「デザイン」→「コンテンツ」で行う。

編集モードがノーマルの場合、ドラッグ&ドロップで配置を決めることができる。(デフォルトはノーマル)

エキスパートを使うと、個々のコンテンツを「TOP」「記事」「過去」「カテゴリ」のそれぞれについて表示するかしないか設定することができる。「RSS プレーヤー」「QR コード」「Blogtimes」コンテンツはエキスパートモードでしか追加できない。

ブログタイトル

ブログ名を表示する。タイトルは、「設定」→「ブログ設定」の、「ブログタイトル」で設定する。

◆ 設定項目

ブログタイトル コンテンツHTML編集

タイトル	<input type="text" value="ブログタイトル"/>
挿入テキスト (上部/下部)	
挿入テキスト(上部)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> B I U S ≡ ≡ ≡ ≡ A⁺ A⁻ A⁺ ∞ 😊 📎 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
ファイルの追加 ?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="text"/> 参照... アップロードする </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">※画像やその他ファイルをブログに載せたい場合はファイルを選択して追加して下さい ※著作権、肖像権等の権利侵害違反及びアダルトな内容を含むファイルはアップロードしないで下さい</p>
挿入テキスト(下部)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> B I U S ≡ ≡ ≡ ≡ A⁺ A⁻ A⁺ ∞ 😊 📎 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
ファイルの追加 ?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="text"/> 参照... アップロードする </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">※画像やその他ファイルをブログに載せたい場合はファイルを選択して追加して下さい ※著作権、肖像権等の権利侵害違反及びアダルトな内容を含むファイルはアップロードしないで下さい</p>

タイトル

テキストで指定、content.title に設定される。「ブログタイトル」コンテンツのデフォルトソースには

content.title は無い、むしろ、サイドに配置するコンテンツでよくお世話になる。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

「挿入テキスト」には、HTML も使ってテキストを自由に記述でき、そのままソースの content.header（「挿入テキスト（上部）」とそのすぐ下の「ファイルの追加」で設定した項目）もしくは content.footer（「挿入テキスト（下部）」とそのすぐ下の「ファイルの追加」で設定した項目）に置換される。

この項目は、以下、ほとんどのコンテンツで設定できる。

◆ ソース

```
<% content.header -%>
<h1><a href="<% blog.page_url %>" accesskey="1"><% blog.title %></a></h1>
<% content.footer -%>
```

ブログ画像

ブログロゴ画像を設定できる。ただ、このコンテンツを置いた場所に以下のソースが表示されるだけなので、配置をうまく考えないとロゴっぽく使えない。せめて、content_image.page_url という変数が他のコンテンツでも使えれば良かったのだが、Error が出る。

◆ 設定項目

ブログ画像	
コンテンツHTML編集	
タイトル	<input type="text" value="ブログ画像"/>
画像	<input type="button" value="ファイルマネージャ"/> cat
<input type="button" value="挿入テキスト（上部/下部）"/>	
<input type="button" value="保存する"/>	

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

画像

[ファイルマネージャ] ボタンから、好きなファイルをアップロードし、設定する。アップロードの際には、[-詳細項目] ボタンで「タイトル」やアップロードディレクトリを指定することもできる。（上の画面は、「タイトル」に cat と名付けた画像が設定されているところ）

既にアップロードした画像は、ファイルマネージャ画面の、「ファイルを同期する」というリンクをクリックすると、リストには出てくるのだが、その後、どう設定するのか不明。

ここで指定された画像ファイルを設定すると content_image が 1 になり、アップロードパスが content_image.page_url に設定される。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<% content.header -%>
<code>
<% if:content_image %> もしブログ画像が設定されていたら
<h1><a href="<% blog.page_url %>" accesskey="1">" border="0"></a></h1>
<% /if %>
<% content.footer -%>
```

ブログ説明

ブログの説明文。

◆ 設定項目

ブログ説明 コンテンツHTML編集

タイトル	<input type="text" value="ブログ説明"/>
本文	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> B I U S ☰ ☰ ☰ ☰ A⁺ A⁻ A ☰ ☺ 📁 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; margin-top: 5px;"></div>
ファイルの追加 ?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input type="text"/> 参照... アップロードする </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> ※画像やその他ファイルをブログに載せたい場合はファイルを選択して追加して下さい ※著作権、肖像権等の権利侵害違反及びアダルトな内容を含むファイルはアップロードしないで下さい </p>

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

本文

説明文を HTML も使ってテキストを自由に記述できる。ここに書いた記載は、content.blog_desc.text に設定される。

何も書かなかった場合、コンテンツ本文には「設定」→「ブログ設定」の、「ブログ説明」に記入した内容（blog.description）が表示される。

挿入テキスト（上部）／挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<% content.header -%>
<code>
<span class="description"><% content.blog_desc.text | nl2br | __or__ | blog.description | nl2br %></span>
<% content.footer -%>
```

記事

記事ページ。ブログのメインであり、デフォルトのソースも一番複雑。

◆ 設定項目

記事

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="記事"/>
表示件数	10 (トップページでの表示件数)

✚ 挿入テキスト (上部/下部)

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示件数

トップページに記事を何件まで表示させるかを設定する。1-20を指定できる。

なお、過去ログページに記事を何件ずつ・どの順番(日時の昇順 or 降順)で表示させるかは、「設定」→「ブログ設定」の、「過去ログページ」で行う。

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

※長いので、切りのいいところで表示例を提示する。

```
<% content.header -%>
<!-- Content -->
<% if:page_name eq 'article' -%> 記事ページだったら
<div class="navi">
  <% if:previous_article -%> 前の記事があったら
  <a href="<% previous_article.page_url %">&lt;&lt;</a> <a href="<% previous_article.page_url %"><% previous_article.subject | tag_break %></a> |
  <% /if -%>
  <a href="<% blog.page_url %">TOP</a>
  <% if:next_article -%> 次の記事があったら
  | <a href="<% next_article.page_url %"><% next_article.subject | tag_break %></a>
  <a href="<% next_article.page_url %">&gt;&gt;</a>
  <% /if -%>
</div> class="navi" 終了
<% /if -%>
```

※ここまでが記事ページのナビゲーションバー設定。表示はこんな感じ。

<< [記事1](#) | [TOP](#) | [記事2](#) >>

```

<% if:page_name eq 'archive' -%>過去ログページだったら
<div class="navi">
  <% if:archive_page_name eq 'month' -%> 月別過去ログページだったら
    <% if:previous_archive -%> 前のログがあれば
      <a href="<% previous_archive.page_url %>">&lt;&lt;</a> <a href="<% previous_archive.page_url %>"><% previous_archive.createstamp | date_format("%Y年%m月") %></a> |
    <% /if -%>
    <a href="<% blog.page_url %>">TOP</a>
    <% if:next_archive -%> 次のログがあれば
      | <a href="<% next_archive.page_url %>"><% next_archive.createstamp | date_format("%Y年%m月") %></a> <a href="<% next_archive.page_url %>">&gt;&gt;</a>
    <% /if %>
  <% /if %> if:archive_page_name eq 'month' 終了
  <% if:archive_page_name eq 'mday' %><% /if -%> 日別過去ログページだったら
  (何のためにあるのか不明。)
</div> class="navi" 終了 ※1
  <% if:archive_page_name eq 'month' -%> 月別過去ログページだったら
    <% if:pager.need_pager -%> ページの切り分けが必要ななら
      <div class="navi">
        <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
          <a href="<% archive.page_url (pager.previous_page) %>">
        <% /if %>
        &lt;&lt;
        <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
          </a>
        <% /if %>
        <% loop:list_pager %> 切り分けページの数だけ繰り返し
          <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
            <a href="<% archive.page_url (pager_number) %>">
          <% /if %>
          <% pager_number %>
          <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
            </a>
          <% /if %>
          &nbsp;
        <% /loop %>
        <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
          <a href="<% archive.page_url (pager.next_page) %>">
        <% /if %>
        &gt;&gt;
        <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
          </a>
        <% /if %>
      </div> class="navi" 終了
    <% /if -%> if:pager.previous_page 終了
  <% /if -%> if:archive_page_name eq 'month' 終了
<% /if -%> if:page_name eq 'archive' 終了

```

※ここまでが過去ログページのナビゲーションバー設定。表示はこんな感じ。

(ページの切り分けが必要ない場合) <u><< 2008年10月 | TOP | 2008年12月 >></u>

(ページの切り分けが必要な場合) <u><< 2008年10月 | TOP | 2008年12月 >></u>
<u><< 1 2 3 4 >></u>

ソースの※1の所までで上段の月ごとのリンクを、それ以降で下段のページングを指定している。

```
<% if:page_name eq 'category' -%> カテゴリページだったら
<div class="navi">
<a href="<% blog.page_url %>">TOP</a> / <% category.name %>
</div>

<% if:pager.need_pager -%> ページの切り分けが必要なら
<div class="navi">
  <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
  <a href="<% category.page_url (pager.previous_page) %>">
  <% /if %>
  &lt;&lt;
  <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
  </a>
  <% /if %>
  <% loop:list_pager %> 切り分けページの数だけ繰り返し
  <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
  <a href="<% category.page_url (pager_number) %>">
  <% /if %>
  <% pager_number %>
  <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
  </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <% /if %>
  <% /loop %>
  <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
  <a href="<% category.page_url (pager.next_page) %>">
  <% /if %>
  &gt;&gt;
  <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
  </a>
  <% /if %>
</div> class="navi" 終了
<% /if -%> if:pager.need_pager 終了
<% /if -%> if:page_name eq 'category' 終了
```

※ここまでがカテゴリページのナビゲーションバー設定。表示はこんな感じ。

(ページの切り分けが必要ない場合) <u>TOP / カテゴリ 1</u>

(ページの切り分けが必要な場合) <u>TOP / カテゴリ 1</u>
<u><< 1 2 3 4 >></u>


```
<% loop:list_article -%> 表示する記事があるかぎり繰り返し

<div class="blog">

<!--
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:Trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/Trackback/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description
  rdf:about="<% article.page_url | xml %>"
  trackback:ping="<% article.tb_url | xml %>"
  dc:title="<% article.subject | nl2br | tag_strip | xml | inside_comment %>"
  dc:identifier="<% article.page_url | xml %>"
  dc:description="<% article.get_excerpt | nl2br | tag_strip | xml | inside_comment
| text_summary(240) %>"
  dc:creator="<% article.nickname | nl2br | tag_strip | xml | inside_comment %>"
  dc:subject="<% article_category.name | nl2br | tag_strip | xml | inside_comment %>"
  dc:date="<% article.createstamp | date_format("%Y-%m-%dT%H:%M:%S+09:00") %>"
/>
</rdf:RDF>
-->
```

※この<!-- から --> までが、RDFのデータ。本来は、トラックバック用データとして有用な仕組みとして使われているのだが、残念ながら残しておくのとトラックバックスパムもたくさん来る。嫌なら、削除するが吉。

```
<% if:with_date %> 日付のある記事だったら（同じ日の最新記事だったら）
<h2 class="date"><% article.createstamp | date_format("%Y年%m月%d日") %></h2>
<% /if %>
```

```
<div class="blogbody">
<h3 class="title"><a href="<% article.page_url %>" class="title"><% article.subject %></a></h3>
```

```
<% if:page_name eq 'article' -%> 記事ページだったら
<div class="text">
  <% if:diet_log %><% include:article_diet_file %><% /if %> ダイエットログがあれば
  <% article.entire_body | bodyfilter(article_info,blog) %>
  <% if:list_tag %> タグリストがあれば（しかし、さくらのブログにタグを設定する項目は無い）
  <div class="tag-word">タグ：
  <% loop:list_tag %> タグリストの数だけ繰り返し
  <a href="<% blog.tag_url(tag) %>"><% tag.word %></a>
  <% /loop %>
  </div>
  <% /if %>
</div>
```

```

<% else -%> 記事ページ以外だったら
<div class="text">
  <% if:diet_log %><% include:article_diet_file %><% /if %> ダイエットログがあれば
  <% article.first_body | bodyfilter(article_info,blog) %>
  <% if:list_tag %> タグリストがあれば (だから、どこでタグを設定するのだろうか?)
  <div class="tag-word">タグ:
  <% loop:list_tag %> タグリストの数だけ繰り返し
  <a href="<% blog.tag_url(tag) %>"><% tag.word %></a>
  <% /loop %>
  </div>
  <% /if %>
</div>
<% /if -%> if:page_name eq 'article' 終了

```

```

<div class="posted">posted by <% article.nickname %> at <% article.createstamp |
date_format("%H:%M") -%>

```

```

<% if:article_weather -%> 記事の天気情報があれば (しかし、どこにも設定するところがない)
| <% article_weather.state %> <% article_weather.weather_emoji -%>
<% /if -%>

```

```

<% if:diet_log -%> ダイエットログがあれば
|
  <% if:diet_log.condition == -2 %> ダイエット・ログの体調が絶不調なら
  絶不調
  <% /if -%>
  <% if:diet_log.condition == -1 %> ダイエット・ログの体調が不調なら
  不調
  <% /if -%>
  <% if:diet_log.condition == 0 %> ダイエット・ログの体調が普通なら
  普通
  <% /if -%>
  <% if:diet_log.condition == 1 %> ダイエット・ログの体調が好調なら
  好調
  <% /if -%>
  <% if:diet_log.condition == 2 %> ダイエット・ログの体調が絶好調なら
  絶好調
  <% /if -%>
<% /if -%>

```

```

<% if:article.accept_comment_show -%> コメント表示許可なら
| <a href="<% article.page_url %>#comment">Comment (<% article.children_count |
__or__ | echo('0') %>)</a>
<% /if -%>

<% if:article.accept_tb_show %> トラックバック表示許可なら
| <a href="<% article.page_url %>#trackback">TrackBack (<% article.tb_count | __or__
| echo('0') %>)</a>
<% /if -%>

<% if:style.disp_category %> カテゴリ表示するデザインなら
| <a href="<% article_category.page_url %>"><% article_category.name %></a>
<% /if %>
</div> class="posted" 終了

</div> class="blogbody" 終了

</div> class="blog" 終了
<% /loop -%> loop:list_article 終了

```

※以上が 1 記事に対応する部分。表示は、例えばこんな感じになる。

2008 年 12 月 13 日 ※日付は<h2 class="date">で表示

※この白い部分は class="blogbody"

徒然草 ※記事タイトルは<h3 class="title">で表示

※以下、本文部分は class="text"

(ダイエットログがあれば、ここに入る)

つれづれなるままに、ひくらし、すずりにむかいて、ころろにうつりゆくよしなしごとを、
そこはかたなくかきつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

※記事ページ以外（トップ、過去ログ、カテゴリなど）では、続きの部分は表示されない。

(タグがあれば、ここに入る……というソースになっているのだが、どこでタグを設定する
というのだ)

posted by 管理人 at 13:33 | [Comment \(0\)](#) | [TrackBack \(1\)](#) | [カテゴリ](#)

※ここは class="posted".

※ダイエットログの体調とか天気とか表示されることになっているが、割愛。

※これら全体は、class="blog"で囲まれている。

```

<% if:page_name eq 'category' -%> カテゴリページだったら
  <% if:pager.need_pager -%> ページの切り分けが必要なら
    <div class="navi">
      <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
        <a href="<% category.page_url(pager.previous_page) %>">
      <% /if %>
      &lt;&lt;
      <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
        </a>
      <% /if %>
      <% loop:list_pager %> 切り分けページの数だけ繰り返し
        <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
          <a href="<% category.page_url(pager_number) %>">
        <% /if %>
        <% pager_number %>
        <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
          </a>
        <% /if %>
        &nbsp;
      <% /loop %>
      <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
        <a href="<% category.page_url(pager.next_page) %>">
      <% /if %>
      &gt;&gt;
      <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
        </a>
      <% /if %>
    </div>
  <% /if -%> if:pager.need_pager 終了
<% /if -%> if:page_name eq 'category' 終了

```

※カテゴリページは、ページ分けが必要だった場合、ページ下部にもページ分けのナビゲーション用リンクができる。(表示例は、上部の解説参照)

```

<% if:page_name eq 'archive' -%> 過去ログページだったら
<% if:archive_page_name eq 'month' -%> 月別過去ログページだったら
  <% if:pager.need_pager -%> ページの切り分けが必要なら
    <div class="navi">
      <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
        <a href="<% archive.page_url(pager.previous_page) %>">
      <% /if %>
      &lt;&lt;
      <% if:pager.previous_page %> 前ページがあるなら
        </a>
      <% /if %>
      <% loop:list_pager %> 切り分けページの数だけ繰り返し
        <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
          <a href="<% archive.page_url(pager_number) %>">
        <% /if %>
        <% pager_number %>
        <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
          </a>
        <% /if %>
        &nbsp;
      <% /loop %>
      <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
        <a href="<% archive.page_url(pager.next_page) %>">
      <% /if %>
      &gt;&gt;
      <% if:pager.next_page %> 次ページがあるなら
        </a>
      <% /if %>
    </div> class="navi" 終了
  <% /if -%> if:pager.need_pager 終了
<% /if -%> if:archive_page_name eq 'month' 終了
<% /if -%>

```

※過去ログページも、ページ分けが必要だった場合、ページ下部にもページ分けのナビゲーション用リンクができる。(表示例は、上部の解説参照)

※以下、コメントとトラックバックに関するソースだが、全体が`<% if:page_name eq 'article' -%>`に囲まれている。すなわち、個別の記事ページでしか表示されない。

`<% if:page_name eq 'article' -%>` 記事ページだったら

※ここからコメント関連のソース。

`<% if:individual_article.accept_comment_show -%>` コメント表示許可だったら
`<div id="comments">`

`` ※間に何も無いのはHTMLの文法としては正しくない。

`<div class="comments-head">この記事へのコメント</div>`

```

<% loop:list_individual_article_children -%> コメント記事があるかぎり繰り返し
<div class="comments-body">
<div class="text"><% comment.body | html | tag_strip | nl2br | clickable('target="_blank" rel="nofollow") %></div>
<div class="comments-post">Posted by
  <% if:comment.homepage %> コメントにホームページアドレスの記入があれば
    <a href="<% comment.homepage | html | tag_strip %>" target="_blank" rel="nofollow"><% comment.writer | html | tag_strip %></a>
  <% else %> ホームページアドレスの記入がなければ
    <% comment.writer | html | tag_strip %>
  <% /if %>
  at <% comment.createstamp | date_format('%Y年%m月%d日 %H:%M') %><br />
</div> class="comments-post" 終了
</div> class="comments-body" 終了
<% /loop -%>

```

※ここまで受け付けたコメントを表示するソース。

```

<% if:individual_article.accept_comment_catch -%> コメント受付許可だったら
<div class="comments-head">コメントを書く</div>
<form action="<% blog.page_url %>pages/user/comments2/regist/input" method="post">
<div class="comments-body">
※以下、各項目の if は、「それぞれの項目が必須項目に設定されていたら」の意。
お名前: <% if:blog.ignore_setting.fill_writer %>[必須入力]<% /if %><br />
<input type="text" name="article_child_writer" size="50" value="" /><br />
メールアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_email %>[必須入力]<% /if %><br />
<input type="text" name="article_child_email" size="50" value="" /><br />
ホームページアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_homepage %>[必須入力]<% /if %>
<br />
<input type="text" name="article_child_homepage" size="50" value="" /><br />
コメント: <% if:blog.ignore_setting.fill_body %>[必須入力]<% /if %><br />
<textarea name="article_child_body" rows="10" cols="45"></textarea><br />
<input type="hidden" name="article_child_article_id" value="<% individual_article.id %>" />
<input type="hidden" name="article_id" value="<% individual_article.id %>" />
<% if:blog.ignore_setting.captcha_comment -%> CAPTCHA 認証コードを使用する設定なら
  認証コード: [必須入力]<br />
  <br />
  <input type="text" name="captcha_comment" size="50" value="" /><br />
  ※画像の中の文字を半角で入力してください. <br />
  <% /if -%>

  <% if:individual_article.accept_comment_permission_mode -%> コメントが許可制なら
  ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます. <br />
  <% /if -%>

  <% if:blog.ignore_setting.banascii_comment -%> 英数字のみのコメント受付ないなら
  <% /if -%> ※何のためにあるのか不明.

  <input name="need_confirm" type="submit" class="input-submit" value="確認する"
  /><input name="posted" type="submit" class="input-submit" value="書き込む" />
</div> class="comments-body" 終了
</form>
<% /if -%>
</div> id="comments" 終了
<% /if -%> if:individual_article.accept_comment_show 終了

```

※ここまでコメント記入フォームのソース.

※ここからトラックバック関連のソース.

```

<% if:individual_article.accept_tb_show -%> トラックバック表示許可なら
<div id="trackback">
  <% if:individual_article.accept_tb_catch -%> トラックバック受付許可なら
  この記事へのトラックバック URL<br /><% individual_article.tb_url %><br />
  <% if:individual_article.accept_tb_permission_mode -%> TBが許可制なら
  ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます. <br />
  <% /if -%>
  <% if:blog.ignore_setting.tb_link_lookup -%> 言及のないトラックバック不許可なら
  ※言及リンクのないトラックバックは受信されません. <br />
  <% /if -%>
  <% if:blog.ignore_setting.banascii_tb -%> 英数字のみのコメント受付ないなら
  <% /if -%> ※やはり何のためにあるのか不明.
  <% /if %>
  <hr />
  この記事へのトラックバック<br />
  <% loop:list_individual_article_tb -%> トラックバックデータがあるかぎり繰り返し
  <hr />
  <a href="<% tb.url %>" target="_blank" rel="nofollow"><% tb.title | html %></a><br />
  />
  Excerpt: <% tb.excerpt | text_summary | html %><br />
  Weblog: <% tb.blog_name | html %><br />
  Tracked: <% tb.createstamp | date_format('%Y-%m-%d %H:%M') %><br />
  <% /loop -%>
</div>
<% /if -%> if:individual_article.accept_tb_show 終了

<% /if -%> if:page_name eq 'article' 終了
<!-- /Content -->
<% content.footer -%>

```


最近の記事

作成した記事へのリンクを、新しい順にリスト表示する。

◆ 設定項目

最近の記事

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	最近の記事
表示件数	5 ▼

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示件数

1-20 まで設定可能。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% loop:list_article -%> 表示記事があるかぎり繰り返し
(<% article.createstamp | date_format("%m/%d") %>)<a href="<% article.page_url %>"><%
article.subject | tag_break %></a><br />
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>
```

※表示例

最近の記事
(12/01) 記事1
(12/02) 記事5
(12/03) 記事4

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title

←class="side".

この中に content.header, 記事リスト, content.footer
の順で表示される。

最近のコメント

コメント記事へのリンクを新しい順にリスト表示する。

◆ 設定項目

最近のコメント

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="最近のコメント"/>
表示形式	<input type="text" value="ノーマル"/>
コメント表示件数	<input type="text" value="5"/>
記事表示件数	<input type="text" value="5"/> ※表示形式をツリー形式にした場合のみ反映されます。

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示形式

ノーマルかツリーが選べる。

ノーマルの場合、記事の区別なく新しい順にリスト表示される。

ツリーの場合1つの記事に複数のコメントがあった場合、その記事名に対してコメント者が下に連なる。

コメント表示件数

1-20 まで設定可能。

記事表示件数

1-10 まで設定可能

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% if:content_recent_comment.type == 0 -%> 表示形式がノーマルの場合
  <% loop:list_article_child -%> 表示するコメントがあるかぎり繰り返し
    <a href="<% article_child.article.page_url %>#comment"><% article_child.article.
subject | tag_strip %></a> by <% article_child.writer | tag_strip %> (<% article_
child.createstamp | date_format('%m/%d') %>)<br />
  <% /loop -%>
<% /if -%>
```

```

<% if:content_recent_comment.type == 1 -%> 表示形式がツリーの場合
{
  <% loop:list_article -%> 表示する記事があるかぎり繰り返し
  <a href="<% article.page_url %>#comment"><% article.subject | tag_strip %></a><br />
  {
    <% loop:list_article_child -%> 表示するコメントがあるかぎり繰り返し
    □⇒ <% article_child.writer %> (<% article_child.createstamp | date_format('%m/%d') %>)<br />
    <% /loop -%>
  }
  <% /loop -%>
}
<% /if -%>
<% content.footer -%>
</div>

```

※表示例

ノーマル

最近のコメント
記事1 by 記入者 4 (12/31)
記事2 by (12/28)
記事1 by 記入者 2 (12/14)
記事1 by 記入者 1 (12/14)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title
 ←class="side".
 この中に content.header, 記事リスト, content.footer
 の順で表示される。
 (記事 2 へのコメントは記入者名の入力が無かった場合)

ツリー

最近のコメント
記事1
⇒ 記入者 4 (12/31)
⇒ 記入者 2 (12/14)
記事2
⇒ (12/28)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title
 ←class="side".
 この中に content.header, リスト, content.footer の
 順で表示される。

最近のトラックバック

トラックバックデータへのリンクを新しい順にリスト表示する。

◆ 設定項目

最近のトラックバック	
タイトル	<input type="text" value="最近のトラックバック"/>
表示形式	<input type="text" value="ノーマル"/>
トラックバック表示件数	<input type="text" value="5"/>
記事表示件数	<input type="text" value="5"/> ※表示形式をツリー形式にした場合のみ反映されます。

[コンテンツHTML編集](#)

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示形式

ノーマルかツリーが選べる。

ノーマルの場合、記事の区別なく新しい順にリスト表示される。

ツリーの場合1つの記事に複数のトラックバックがあった場合、その記事名に対してトラックバック先が下に連なる。

トラックバック表示件数

1-20 まで設定可能。

記事表示件数

1-10 まで設定可能

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% if:content_recent_trackback.type == 0 -%> 表示形式がノーマルの場合
  <% loop:list_tb -%> 表示するトラックバックがあるかぎり繰り返し
    <a href="<% tb.article.page_url %>#trackback"><% tb.article.subject | tag_strip %></a> by <a href="<% tb.url %>" target="_blank"><% tb.blog_name | tag_strip %></a>(<% tb.createstamp | date_format('%m/%d') %>)<br />
  <% /loop -%>
<% /if -%>
```

```

<% if:content_recent_trackback.type == 1 -%> 表示形式がツリーの場合
{
  <% loop:list_article -%> 表示する記事があるかぎり繰り返し
  <a href="<% article.page_url %>#trackback"><% article.subject | tag_strip %></a><br />
  {
    <% loop:list_tb -%> 表示するトラックバックがあるかぎり繰り返し
    □⇒ <a href="<% tb.url %>" target="_blank"><% tb.blog_name | tag_strip %></a> (<%
    tb.createstamp | date_format('%m/%d') %>)<br />
    <% /loop -%>
  }
  <% /loop -%>
}
<% /if -%>
<% content.footer -%>
</div>

```

※表示例

ノーマル

最近のトラックバック
記事1 by ブログ4 (12/30)
記事2 by ブログ3 (12/14)
記事1 by ブログ2 (12/10)
記事3 by ブログ1 (11/11)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title
 ←class="side".
 この中に content.header, リスト, content.footer の
 順で表示される.

ツリー

最近のトラックバック
記事1
⇒ ブログ4 (12/30)
⇒ ブログ2 (12/10)
記事2
⇒ ブログ3 (12/14)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title
 ←class="side".
 この中に content.header, リスト, content.footer の
 順で表示される.

カテゴリ

ご自身で作成した記事カテゴリの表示件数や挿入文の設定をすることが出来ます。なお、記事カテゴリを新たに作成する場合には[記事]→[記事カテゴリ]→[新しい記事カテゴリの追加]にて作成をしてください。

◆ 設定項目

カテゴリ	
コンテンツHTML編集	
タイトル	<input type="text" value="カテゴリ"/>
表示件数	<input type="text" value="20"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 挿入テキスト（上部/下部）	
<input type="button" value="保存する"/>	

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示件数

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 を選択可能

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% loop:list_category -%> 表示するカテゴリがあるかぎり繰り返し
<a href="<% category.page_url %>"><% category.name | tag_break %></a>(<% category.
article_count | __or__ | echo("0") %>)<br />
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>
```

※表示例

カテゴリ
カテゴリ1 (12)
カテゴリ2 (0)
カテゴリ3 (20)
カテゴリ4 (5)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title

←class="side".

この中に content.header, リスト, content.footer の順で表示される。

過去ログ

月別過去ログへのリンクを表示をさせる。

◆ 設定項目

過去ログ

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="過去ログ"/>
表示件数	20 ▼

✚ 挿入テキスト (上部/下部)

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示件数

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 を選択可能。

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% loop:list_archives -%> 表示する過去ログがあるかぎり繰り返し
  <% if:archives.article_count -%> 過去ログ記事があれば
    <a href="/archives/<% archives.createstamp | date_format("%Y%m") %>.html"><% arc
hives.createstamp | date_format("%Y年%m月") %></a><% archives.count | __or__ |
echo('0') %><br /> 「記事があれば表示」という条件なので、__or__以降は意味がない。
  <% /if -%>
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>
```

※表示例

過去ログ
2008年12月 (12)
2008年11月 (17)
2008年7月 (23)
2008年5月 (5)

←class="sidetitle"で、表示文字列は content.title

←class="side".

この中に content.header, リスト, content.footer の順で表示される。

検索ボックス

記事の検索フォームを表示する。

◆ 設定項目

検索ボックス	
コンテンツHTML編集	
タイトル	<input type="text" value="検索ボックス"/>
✚ 挿入テキスト（上部/下部）	
<input type="button" value="保存する"/>	

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<form action="<% blog.page_url %>pages/user/search/">
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
検索語句<br />
<input value="" name="keyword" type="text" size="20" />
<input value="検索" type="submit" class="input-submit" />
<% content.footer -%>
</div>
</form>
```


カレンダー

カレンダーを表示する。

◆ 設定項目

カレンダー

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="カレンダー"/>
カレンダー年月	<input type="text" value="%Y年%m月"/>
日曜日テキスト	<input type="text" value="日"/>
月曜日テキスト	<input type="text" value="月"/>
火曜日テキスト	<input type="text" value="火"/>
水曜日テキスト	<input type="text" value="水"/>
木曜日テキスト	<input type="text" value="木"/>
金曜日テキスト	<input type="text" value="金"/>
土曜日テキスト	<input type="text" value="土"/>
空白文字	<input type="text"/>

✦ 挿入テキスト (上部/下部)

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

カレンダー年月

カレンダー上部の「年月」の表示形式を設定する。content_calendar.datetime に設定される。プログラミング言語で使われる strftime のフォーマットが使える。使用しそうな主なフォーマット文。

- %b 現在のロケールにおける月の省略名
- %B 現在のロケールにおける月の完全な名前
- %m 数字表記の月 (01-12)
- %Y 西暦の下 2 桁 (00-99)
- %Y 4 桁の西暦

日曜日テキスト～土曜日テキスト

曜日部分に表示する文字列。content_calendar.sun_text 等に格納される。

空白文字

カレンダー冒頭・末尾の日付データが入らないマスに表示する文字列。content_calendar.spc_text に格納される。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div id="calendar">
<% content.header -%>
  <% if:content_calendar.type == 1 -%> カレンダーのタイプが柁形なら（どこで設定するのか不明）
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary="Calendar">

  <caption class="calendarhead"><span class="calendarday">
    <% if:previous_archive %> 以前の月に過去ログがあれば
    <a href="<% previous_archive.page_url %">&lt;&lt;</a>
    <% else %>以前の月に過去ログがなければ
    &lt;&lt;
    <% /if %>
  </span> <a href="<% archive.page_url %"><% date_format(now,"%Y年%m月") %></a> <sp
  an class="calendarday">
    <% if:next_archive %> 以降の月に過去ログがあれば
    <a href="<% next_archive.page_url %">&gt;&gt;</a>
    <% else %> 以降の月に過去ログがなければ
    &gt;&gt;
    <% /if %>
  </span></caption>
  <tr>
  <th abbr="Sunday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.sun_text
  %></th>
  <th abbr="Monday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.mon_text
  %></th>
  <th abbr="Tuesday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.tue_text
  %></th>
  <th abbr="Wednesday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.wed_te
  xt %></th>
  <th abbr="Thursday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.thu_tex
  t %></th>
  <th abbr="Friday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.fri_text
  %></th>
  <th abbr="Saturday" align="center" class="calendarday"><% content_calendar.sat_tex
  t %></th>
  </tr>
```

```

<% loop:list_calendar -%> カレンダーが終わるまで繰り返し
  <% loop:list_data_month -%> 月が終わるまで繰り返し
    <tr>
      <% loop:list_data_week -%> 週が終わるまで繰り返し
        <td align="center" class="calendarday">
          <% if:data.day %> 日付があれば
            <% if:article -%> その日に記事があれば
              <a href="<% article.page_url(article.createstamp) %>"><% article.createstamp | date_format("%e") %></a>
            <% else -%> その日に記事がなければ
              <% data.day %>
            <% /if %>
          <% else %> 日付がなければ
            <% content_calendar.spc_text %>
            &nbsp;
          <% /if %>
        </td>
      <% /loop %>
    </tr>
  <% /loop -%>
</table>

<% /if -%> if:content_calendar.type == 1 終了

<% if:content_calendar.type == 2 -%> カレンダーのタイプが横型なら
<span class="calendarhead"><% date_format(now,content_calendar.datetime) %></span>
<span class="calendarday">
  <% loop:list_calendar -%> カレンダーが終わるまで繰り返し
    <% loop:list_data -%> 表示月の日数が終わるまで繰り返し
      <% if:data.day -%> 日付があれば
        <% if:article -%> その日に記事があれば
          <a href="<% article.page_url(article.createstamp) %>"><% article.createstamp | date_format("%e") %></a>
        <% /if %>
      <% else -%> 日付がなければ
        <% data.day %> (ここ「記事がなければ」という条件にしたかったのでは？位置が違わないか？)
      <% /if -%>
      &nbsp;
    <% /loop -%>
  <% /loop -%>
</span>
<% /if -%>
<% content.footer -%>
</div>

```

ダイエットグラフ

ダイエットグラフの設定項目。

◆ 設定項目

ダイエットグラフ

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	ダイエットグラフ
------	----------

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<div align="center">
<form action="">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="154">
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
function openDietGraph() {
window.open('/pages/user/diet_graph/?blog_id=<% blog.id %>&months=1', 'new
win', 'width=580,height=600,menubar=no,status=no,location=no,toolbar=no,scroll
bars=yes,resizable=yes');
}
var chart_height = 130; var chart_width = 150;
var chart_swf = '<% blog.page_url %>diet/charts/index.swf';
var library_path = '<% blog.page_url %>diet/charts/charts_library/';
var xml_file = '<% blog.page_url %>diet/chart_small.xml';
--></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="<% site_info.blog_url %
>/js/charts.js"></script>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="154">
<tr>
<td class="weight_title" style="font-size:12px;text-align:center;">
&nbsp;  <span class="weight_value" style="co
lor:#0066CC;font-size:12px;">
```

```

<% if:diet.body_profile.disp_weight %>
  「記事投稿」 → 「ダイエット・ログ」の初期設定で、「体重の表示」を「表示する」にしている場合
<% last_log.weight | format("%.1f") %>
<% else %>
  ??
<% /if %>
</span><span class="weight_text" style="color:#413A51;font-size:12px;">kg</span>
>(残り<span class="aim_weight_value" style="color:#FF3300;font-size:12px;"><% di
et.weight_remains | format("%.1f") %></span><span class="aim_weight_text" style
="color:#413A51;font-size:12px;">kg</span>)</td>
□□</tr>
□□</table></td>
□</tr>
□<tr>
□<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><input type="button" value=" 記録 " onclick=
"location.href='<% site_info.blog_url %>/pages/my/blog/home/?blog_id=<% blog.id %>
&amp;goto=/pages/my/blog/diet/log/edit/input'" style="margin:5px;" /></td>
□</tr>
</table>
</form>
</div>

<% content.footer -%>
</div>

```

プロフィール

プロフィールを表示する。

◆ 設定項目

プロフィール

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="プロフィール"/>
名前: ※	<input type="text"/>
年齢:	<input type="text"/>
誕生日:	<input type="text"/>
性別:	<input type="text"/>
職業:	<input type="text"/>
ウェブサイトURL:	<input type="text"/>
メールアドレス:	<input type="text"/>
一言:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> B <i>I</i> <u>U</u> S ☰ ☰ ☰ A⁺ A⁻ A⁺ 🔗 😊 📁 </div> <div style="height: 100px;"></div> </div>
ファイルの追加 ?	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/> <input type="button" value="アップロードする"/> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> ※画像やその他ファイルをブログに載せたい場合はファイルを選択して追加して下さい ※著作権、肖像権等の権利侵害違反及びアダルトな内容を含むファイルはアップロードしないで下さい </p>
画像(FOAFのみで使用) ※	<input type="button" value="ファイルマネージャ"/>

✚ 挿入テキスト (上部/下部)

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

以下の項目

名前だけ必須項目になる。項目名を変えることもでき、次のように変数と対応する。

標準の項目名	対応する変数 (項目名)	対応する変数 (項目の内容)
名前: (必須項目)	content_profile.name_text	content_profile.name
年齢:	content_profile.age_text	content_profile.age
誕生日:	content_profile.birthday_text	content_profile.birthday
性別:	content_profile.sex_text	content_profile.sex
職業:	content_profile.job_text	content_profile.job

標準の項目名	対応する変数 (項目名)	対応する変数 (項目の内容)
ウェブサイト URL:	content_profile.site_url_text	content_profile.site_url
メールアドレス:	content_profile.email_text	content_profile.email
一言:	content_profile.comment_text	content_profile.comment

項目名は、必須ではないので、項目名無しで内容だけ表示させることも可能。

ファイルの追加

利用したいファイルをアップロードできる。(表示は、「一言:」欄でや<a>などを使う)

画像 (FOAF のみで使用)

FOAF のデータで foaf:depiction に設定される画像。そもそも、FOAF は「Friend of a Friend (友達の友達)」の頭文字を取った物で、人に関する情報を RDF で記述したデータ。さくらのブログでは、自動で次のようなデータが作成され、「ブログ URL/foaf.rdf」に保存される。

```
<rdf:RDF>
-
<foaf:Person>
<foaf:name>名前欄に入力した文字列</foaf:name>
<foaf:nick>「設定」→「ブログ設定」の「ニックネーム」に入力した文字列</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>メールアドレス欄に入力した文字列の SHA1 エンコード</foaf:mbox_sha1sum>
<foaf:weblog rdf:resource="ブログ URI"/>
<foaf:depiction rdf:resource="指定画像"/>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
```

FOAF プロジェクトの詳細は、以下の URI を参照。

- The Friend of a Friend (FOAF) project
<http://www.foaf-project.org/>
- メタデータによる知人ネットワークの表現 (「The Web KANZAKI」内)
<http://www.kanzaki.com/docs/sw/foaf.html>

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

```
◆ ソース
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<% content.header -%>
<div class="side">
[ <% if:content_profile.name %> 「名前」の記載があれば (必須項目なのに if だ)
  <% content_profile.name_text %><% content_profile.name %><br />
  <% /if -%>
[ <% if:content_profile.age %> 「年齢」の記載があれば
  <% content_profile.age_text %><% content_profile.age %><br />
  <% /if -%>
[ <% if:content_profile.birthday %> 「誕生日」の記載があれば
  <% content_profile.birthday_text %><% content_profile.birthday %><br />
  <% /if -%>
```

```

<% if:content_profile.sex %> 「性別」の記載があれば
<% content_profile.sex_text %><% content_profile.sex %><br />
<% /if -%>
<% if:content_profile.job %> 「職業」の記載があれば
<% content_profile.job_text %><% content_profile.job %><br />
<% /if -%>
<% if:content_profile.site_url %> 「ウェブサイトURL」の記載があれば
<% content_profile.site_url_text %><a href="<% content_profile.site_url %>"><% con
tent_profile.site_url %></a><br />
<% /if -%>
<% if:content_profile.email %> 「メールアドレス」の記載があれば
<% content_profile.email_text %><a href="mailto:<% content_profile.email %>"><% co
ntent_profile.email %></a><br />
<% /if -%>
<% if:content_profile.comment %> 「一言」の記載があれば
<% content_profile.comment_text %><% content_profile.comment | nl2br %><br />
<% /if -%>
<% content.footer -%>
<% if:content_profile.show_foaf %> FOAF表示が有りなら（設定するところはないが）
<a href="<% content_profile.page_url_foaf %>"></a>
<% /if -%>
</div>

```

リンク集

簡易リンク一覧を表示する。

◆ 設定項目

リンク集

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル

リンク集

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

設定済みリンク一覧

リンクタイトル	リンクURL	ターゲット	表示順	削除
Yahoo	http://www.yahoo.com/	指定無し	0	<input type="checkbox"/>

保存する

お気に入りリンク追加

リンクタイトル:

リンクURL:

ターゲット:

指定無し

追加する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

お気に入りリンク追加

それぞれの項目を設定して「追加する」ボタンを押すと設定済みリンク一覧に追加される。表示順は、設定済みリンク一覧の表示順欄に数字を設定することで変えることができる（昇順）。項目はそれぞれ以下の変数に対応する。

標準の項目名	対応する変数
リンクタイトル：	content_link.title
リンク URL：	content_link.url
ターゲット： （「指定無し」か「別ウィンドウ」を選択）	content_link.target （「別ウィンドウ」を選択すると設定される）

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<% content.header -%>
<div class="side">
  <% loop:list_link -%> リンクデータがあるかぎり繰り返し
  <a href="<% content_link.url %>"
    <% if:content_link.target %> ターゲットが「別ウィンドウ」なら
    target="_blank"
  <% /if %>
  ><% content_link.title %></a><br />
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>
```

RSS 取得

RSS (RDF Site Summary) を公開しているサイトの RSS 情報を表示できる。「RSS の URL」「取り込み件数」を設定した後、「再構築」でブログに反映される。

◆ 設定項目

RSS取得 [コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="RSS取得"/>
RSSのURL	<input type="text"/>
取り込み件数	5 ▼

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

RSS の URL

取り込みたい RSS の URL を指定する。

取り込み件数

表示したい記事数。1-20 まで選択可能。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```

<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<% loop:list_rss -%> 表示する RSS データがあるかぎり繰り返し
<a href="<% rss_feeds.page_url %>" target="_blank"><% rss_feeds.name %></a><br />
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>

```

自由形式

テキストを自由に表示できる。

◆ 設定項目

自由形式

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="自由形式"/>
自由入力欄	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> B <i>I</i> <u>U</u> S ☰ ☰ ☰ ☰ A⁺ A⁻ A[▼] 🔗 😊 📁 </div> <div style="height: 100px;"></div> </div>
ファイルの追加 ?	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/> <input type="button" value="アップロードする"/> <p>※画像やその他ファイルをブログに載せたい場合はファイルを選択して追加して下さい ※著作権、肖像権等の権利侵害違反及びアダルトな内容を含むファイルはアップロードしないで下さい</p>

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

自由入力欄

表示テキストを入力する。内容は content.free.text に設定される。HTML 利用可能。

ファイルの追加

利用したいファイルをアップロードできる。(表示は、「自由入力欄」でや<a>などを使う)

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<% content.header -%>
<% content.free.text %>
<% content.footer -%>
```

Powered By

さくらのブログサービスのロゴマークが表示される。ソースはいじれないし、削除もできない。せめてブログイメージに合わせて選べたらいいのに。

◆ 設定項目

タイトル

Powered By

✖ 挿入テキスト (上部/下部)

保存する

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。ただし、表示されない。

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="powered">
<a href="http://www.sakura.ne.jp/blog/index.html"></a><br />
</div>
```

RSS

ブログ記事の RSS (RDF Site Summary) へのリンクの表示を設定する。

◆ 設定項目

RSS	
	コンテンツHTML編集
RSS 1.0	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示 テキスト(HTMLタグ): <input type="text" value="RDF Site Summary"/>
RSS 2.0	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示 テキスト(HTMLタグ): <input type="text" value="RSS 2.0"/>
<input type="button" value="挿入テキスト (上部/下部)"/>	
<input type="button" value="保存する"/>	

RSS 1.0, RSS 2.0

表示/非表示と、リンクに使う文字列 (content_rdf_summary.text) を設定できる。

RSS データは、RSS 1.0 が「ブログ URL/index.rdf」、RSS 2.0 が「ブログ URL/index20.rdf」に格納される。(それぞれ、変数 conten.rdf_summary.page_url に対応する)

挿入テキスト (上部) / 挿入テキスト (下部)

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="syndicate">
<% content.header -%>
<% loop:list_content_rdf_summary -%>
<a href="<% content_rdf_summary.page_url %"><% content_rdf_summary.text %></a><br />
<% /loop -%>
<% content.footer -%>
</div>
```

RSS プレイヤー

RSS プレイヤーを作成しているサイトの RSS2.0 を設定すると、Seesaa 提供のプレイヤーのブログパーツが表示され、動画や音声を再生できる。プレイヤーの大きさは 176x280。

◆ 設定項目

RSSプレイヤー	
タイトル	RSSプレイヤー
RSSのURLリスト	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>※RSS2.0のみの対応となります。RSS2.0のURLを追加してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Pod♪Cast(最新記事) RSSを追加 ・ ケロログ(最新記事) RSSを追加 ・ オトミミ(最新記事) RSSを追加 ・ ねとらじ </div>
スキン	ホワイト <input type="button" value="▼"/>
HTMLソース	<pre><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="176" height="280" id="player" align=""> <param name="movie" value="http://blog.sakura.ne.jp/rss_radio/player.swf?skinNo=1&resdir=http%3A%2F%2Fblog.sakura.ne.jp%2Fpages%2Frss_radio%2Fdata.pl%3Fcontent%2F" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></pre>

挿入テキスト (上部/下部)

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

RSS の URL リスト

再生させたいデータを記述した RSS を設定する。rss_radio.data_url に設定される。改行で区切りながら並べると、順番に再生される。

スキン

RSS プレイヤーの色をホワイトかシルバーから選ぶ。変数は rss_radio.skin で、ホワイトは 1、シルバーは 2 が設定される。

HTML ソース

これは設定に使うのではなく、ここに表示された HTML をコピー&ペーストすると、他の（ブログ以外の）サイトでも RSS プレーヤーを表示することができる。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="176" height="280" id="player">
<param name="movie" value="<% site_info.blog_url %>/rss_radio/player.swf?skinNo=<% rss_radio.skin %>&amp;resdir=<% rss_radio.data_url %>" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<embed src="<% site_info.blog_url %>/rss_radio/player.swf?skinNo=<% rss_radio.skin %>&amp;resdir=<% rss_radio.data_url %>" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="176" height="280" name="player" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</object>
<% content.footer -%>
</div>
```

※例えば、表示はこんな感じ。（表示例のサイトは Jazz Piano small pieces）

右はスキンをホワイトに設定。プレイヤーは DISPLAY 表示。

左はスキンをシルバーに設定。プレイヤーは MENU 表示。

再生を押さないと鳴らないので、サイト表示した途端に音が出てびっくりということがない。



QR コード

任意のテキスト情報を埋め込んだ QR コードを表示する。QR コードの画像ファイルは `http://自分のブログ URL/image/seesaa_plugin_qrcode_xxxx.png` などに保存される。

◆ 設定項目

QRコード

[コンテンツHTML編集](#)

タイトル	<input type="text" value="QRコード"/>
QRコード文字列	<input type="text"/>
サイズ	<input type="text" value="通常(2)"/>
生成したQRコード	

✚ 挿入テキスト（上部/下部）

保存する

QRコードを設定するためには保存ボタンを押してください。
「QRコード文字列」を入力された場合、入力された文字列がQRコードとして設定されます。
入力しない場合は、ブログへのURLがQRコードに設定されます。

表示されない場合は[再構築]を行ってください。

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

QR コード文字列

読み取らせるテキストを設定する。何も入力しない場合、ブログ URL を表示する QR コードが生成される。

サイズ

QR コード画像の大きさを設定する。1-5 が選べ、サイズは次の通り。

1=33×33 2=66×66 3=99×99 4=132×132 5=165×165

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="sidetitle"><% content.title %></div>
<div class="side">
<% content.header -%>
<div align="center"></div>
<% content.footer -%>
</div>
```

Blogtimes

ブログを更新した時刻をバーコードのようなグラフにして表示する。生成画像は、`http://ブログ URL//image/blogtimes-XXXXXX.png`などに保存される。

なお、設定に使えない文字列を入力すると、Internal Server Error が出るうえに設定項目入力画面すら出せなくなるため、間違った値を直すことができない。こうなると、潔く一度コンテンツから削除して、サイドコンテンツ追加をするしかなくなる。

◆ 設定項目

Blogtimes	
タイトル	<input type="text" value="Blogtimes"/>
横幅(ピクセル)	<input type="text" value="170"/>
高さ(ピクセル)	<input type="text" value="12"/>
padding(ピクセル)	<input type="text" value="5"/>
線の色	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
テキスト色	<input type="text" value="#757575"/>
塗りつぶし色	<input type="text" value="#757575"/>
ボーダー色	<input type="text" value="#757575"/>
テキストを表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
生成したBlogtimes	

[コンテンツHTML編集](#)

挿入テキスト (上部/下部)

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

横幅、高さ

大きさを pixel 単位で指定する。

線の色

投稿した時間帯を表す線の色を 16 進数表記で指定する。

テキスト色

目盛などのテキストの色を 16 進数表記で指定する。

塗りつぶし色

棒グラフの色を 16 進数表記で指定する。

ボーダー色

生成画像の外側 1px の色を 16 進数表記で指定する。

テキストを表示

目盛などのテキスト表示をするかしないか選択する。

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="blogtimes">
<% content.header -%>

<% content.footer -%>
</div>
```

ボックス広告

さくらインターネットが提供するボックス型広告の設定。「設定」 → 「広告設定」にも設定項目有り。

◆ 設定項目

ボックス広告	
コンテンツHTML編集	
タイトル	<input type="text" value="ボックス広告"/>
表示件数	2 ▼ ※ デザインにて横型/テキストを選択の場合は表示数は最大4となります。
デザイン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 縦型一覧 ・ 横型一覧 ・ テキスト型一覧
背景色	<input type="text" value="ffffff"/>
タイトル色	<input type="text" value="0066cc"/>
テキスト色	<input type="text" value="333333"/>
枠線色	<input type="text" value="ffffff"/>
URL色	<input type="text" value="0066cc"/>
✦ 挿入テキスト（上部/下部）	
<input type="button" value="保存する"/>	

タイトル

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

表示件数

広告を一度に何件表示するか設定する。1-5 が選べるが、デザインが横型一覧もしくはテキスト型一覧だと最大数は4になる。content_disp_number に設定される。

デザイン

縦型一覧は7種、横型一覧は3種、テキスト一覧は4種の大きさが選べる。選んだスタイルに対応するid番号が content_blogclick.blogclick_template_id に設定される。

背景色、タイトル色、テキスト色、枠線色、URL 色

16 進数で指定する。Blogtimes の設定とは違って先頭に#は要らない。それぞれ、以下のように対応する。

設定項目	対応	変数
背景色	広告ボックスの背景	content_blogclick.bg_color
タイトル色	広告タイトルの文字色	content_blogclick.title_color
テキスト色	文字	content_blogclick.text_color
枠線色	枠	content_blogclick.border_color
URL 色	広告の URL 表記の文字色	content_blogclick.url_color

挿入テキスト（上部） / 挿入テキスト（下部）

詳細は、ブログタイトルの項を参照。

◆ ソース

```
<div class="side">
<% content.header -%>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
seesaa_template_id = '<% content_blogclick.blogclick_template_id %>';
seesaa_adcount     = '<% content_disp_number %>';
seesaa_hostsite_id = '16';
seesaa_site_id     = '<% blog.name %>';
seesaa_bg_color    = '<% content_blogclick.bg_color %>';
seesaa_title_color = '<% content_blogclick.title_color %>';
seesaa_text_color  = '<% content_blogclick.text_color %>';
seesaa_border_color = '<% content_blogclick.border_color %>';
seesaa_link_color  = '<% content_blogclick.url_color %>';
//--></script>
<script type="text/javascript" src="<% site_info.ads_url %>/-/js/square_sakura.js">
</script>
</div>
<% content.footer -%>
</div>
```

独自タグ

基本文法

- ・<% %>が、独自タグの目印として使われている。
- ・変数には、変数そのものが展開される通常の変数と、"."をつないで展開されるオブジェクト型変数の2種類がある。

例) 通常の変数 <% page_name %> オブジェクト型 <% blog.title %>

変数	内容
<% 変数 %>	変数タグ。表示したときには変数の値が表示される。
<% if:条件 %>~<% /if %>	if タグ。条件が真の場合に処理を行う。
<% unless:変数 %>~<% /unless %>	unless タグ。条件が偽の場合に処理を行う。
<% if:条件 %>~<% else %>~<% /if %> もしくは	else タグ。最初の条件に合致しなかったばあいの処理を指定する。

変数	内容
<% unless:条件 %>~<% else %>~<% /if %>	
<% loop:条件 %>~<% /loop %>	loop タグ. 条件が成立している間、繰り返し処理を行う.
<% 変数 関数 %>	変数の値を関数に応じて整形する.
<% include:変数 %>	include タグ. サービス提供者側で複雑と判断した処理を外部プログラムで処理して、挿入する. (使用されているのは、ダイエツログのみ)
<%- %> もしくは <% -%>	直前または直後の改行コードを削除する. (通常の<%や%>の代わりに使う)

条件式

if タグ, unless タグ, loop タグで使える条件式.

条件式	意味
eq	eq の右と左が等しい時に真. 例: <% if:page_name eq 'comment' -%> コメント確認ページなら
ne	ne の右と左が等しくない時に真. 例: <% if:current_page ne pager_number %> 表示中のページでなければ
関数名のみ	その関数に該当するデータがあれば真. <% if:have_content_left %> 左サイドがあれば

関数

- ・変数に設定されたテキストを整形する.
- ・「|」を使って複数の巻数を利用することができる.

例: <% foo | tag_break | shorten(100) | nl2br %>

foo の値から、HTML タグを取り除き、テキストのサイズを 100byte に切って、改行コードをタグに変更.

関数名	値
bodyfilter()	プレーンテキストの改行コードを、記事設定次第で に変更する関数か? (記事コンテンツの HTML に使われている) 例: <% article.entire_body bodyfilter(article_info,blog) %>
clickable()	「http:// ー」から始まる英数文字列をリンクにする. () で HTML 属性を追加することができる. 例: <% article_child_body html nl2br clickable('target="_blank" rel="nofollow"') %>
comma	数字を三桁くぎりで表示する. (1000 → 1,000)
date_format()	日付を指定したフォーマットで表示する. フォーマットの指定は、プログラミング言語で使う strftime 関数に使う物と同一. 例: <% article.createstamp date_format(%Y/%m) %> → 2005/03

関数名	値
	<pre><% article.createstamp date_format("%Y年%m月") %> → 2005年03月 <% article.createstamp date_format("%Y/%m/%d") %> → 2005/03/14 <% article.createstamp date_format("%Y/%m/%d %a") %> → 2005/03/14 Mon</pre>
	strftime に使う主なフォーマット文字列
記号	意味
%a	現在のロケールにおける曜日の省略名.
%A	現在のロケールにおける曜日の完全な名前.
%b	現在のロケールにおける月の省略名.
%B	現在のロケールにおける月の完全な名前.
%C	世紀.
%d	月内通算日を 10 進数で表記. (01-31).
%e	月内通算日を 10 進数で表現. 1 桁の場合 10 の位はスペース.
%H	24 時間表記での時. (00-23)
%I	12 時間表記での時. (01-12)
%j	年の初めから通算の日数. (001-366)
%k	24 時間表記での時(0-23). 1 桁の場合 10 の位はスペース.
%l	12 時間表記での時(0-12). 1 桁の場合 10 の位はスペース.
%m	月(10 進数表記). (01-12)
%M	分(10 進数表記). (00-59)
%n	改行.
%p	現在のロケールにおける「午前」「午後」に相当する文字列. 例えば英語なら "AM" または "PM". 正午は「午後」、真夜中は「午前」として扱われる。
%P	%p と同様だが、表記は小文字. 英語なら "am" や "pm".
%r	午前・午後形式での時刻.
%R	24 時間表記での時刻. 秒は表示しない(%H:%M).
%S	秒(10 進数表記). (00-60)
%T	24 時間表記の時間. (%H:%M:%S)
%u	週の何番目の日か(10 進数表記). 月曜日が 1. (1-7)
%U	年の初めからの通算の週数(10 進数表記). (00-53) その年の最初の日曜日を第 1 週の始まりとして計算する
%V	年の始めからの週数(10 進数表記) (00-53). 少なくとも 4 日含まれる最初の週を 1 として計算する. 週の始まりは月曜日.
%w	週の何番目の日か(10 進数表記). 日曜日が 0. (0-6)。
%W	年の初めからの通算の週数(10 進数表記). (00-53). その年の最初の月曜日を第 1 週の始まりとして計算する.

関数名	値								
	<table border="1"> <tr> <td>%x</td> <td>現在のロケールで一般的な日付表記. 時刻は含まない.</td> </tr> <tr> <td>%X</td> <td>現在のロケールで一般的な時刻表記. 日付は含まない.</td> </tr> <tr> <td>%y</td> <td>西暦の下2桁 (00-99).</td> </tr> <tr> <td>%Y</td> <td>4桁の西暦年.</td> </tr> </table>	%x	現在のロケールで一般的な日付表記. 時刻は含まない.	%X	現在のロケールで一般的な時刻表記. 日付は含まない.	%y	西暦の下2桁 (00-99).	%Y	4桁の西暦年.
%x	現在のロケールで一般的な日付表記. 時刻は含まない.								
%X	現在のロケールで一般的な時刻表記. 日付は含まない.								
%y	西暦の下2桁 (00-99).								
%Y	4桁の西暦年.								
html	HTML エスケープ (HTML の特殊文字を HTML エンティティに変換) を行う. 「<」 → 「<」 など.								
tag_strip	HTML タグを削除する. 例: <% article.entire_body text_summary(240) tag_strip %>								
tag_break	b, i, img, a タグ以外の HTML タグを削除する. 例: <% article.subject tag_break %>								
text_summary()	HTML タグが有効に指定した上で, テキストの指定バイト以降を表示しない.								
shorten()	指定バイト以降を表示しない.								
nl2br	改行コードを に変換する. 例: <% blog.description nl2br tag_strip %>								
ns2sp	改行コードをスペース文字に変換する. 0x20 になるのか? よく分からない.								
oneline	改行コードを半角空白にして一行にする. 例: <% blog.keywords oneline tag_strip __or__ blog.title oneline tag_strip %>								
filesize	単位を追加表示する (KB). 例: <% photo_info.size filesize %>								
hms	再生時間の表記を 00:00 にする 例: <% audio_info.duration hms %>								
inside_comment	不明. テキストのみを使う? 例: <% article.subject nl2br tag_strip xml inside_comment %>								
xml	XML パースを行う								
__or__	前の条件が偽の場合、後の関数を実行. 例: <% article.children_count __or__ echo('0') %>								
__and__	前の条件が真の場合、後の関数を実行.								

変数

通常の変数. そのまま値に展開される.

変数名	値
article_child__body	投稿コメント (child の後はアンダーバー2つ)
article_child__email	コメント投稿者のメールアドレス (child の後はアンダーバー2つ)
article_child__homepage	コメント投稿者の URL (child の後はアンダーバー2つ)
article_child__writer	コメント投稿者名 (child の後はアンダーバー2つ)
article_weather	記事の天気情報 (設定するところはない)

変数名	値																		
content_footer	フッターに配置されたコンテンツ																		
content_header	ヘッダーに配置されたコンテンツ																		
content_left	左サイドバーに配置されたコンテンツ																		
content_main	メインに配置されたコンテンツ																		
content_right	右サイドバーに配置されたコンテンツ																		
have_content_left	左サイドバーのコンテンツの有無																		
have_content_right	右サイドバーのコンテンツの有無																		
content_image	コンテンツ「ブログ画像」の画像の有無																		
current_page	現在のページ（ページ分割時の条件に）																		
article_diet_file	該当する記事の日のダイエットログデータ																		
diet_log	ダイエットログの有無																		
echo()	()内の文字を表示する。例：echo('0')																		
error_code	エラーコード 1 = 投稿に失敗 2 = 未入力項目有り 3 = 認証コードのが未入力/誤り 4 = 半角英数字のみのコメント																		
extra_title	各ページの見出し。																		
extra_keywords	記事中でキーワードマッチしたキーワード																		
list_article	記事リスト																		
list_individual_article_children	個別記事のコメント																		
list_data	該当オブジェクトのリスト																		
list_pager	ページ分割のナンバリング																		
list_sevice	タグ該当オブジェクト（記事・画像・オーディオ）																		
list_tags	タグリスト。（タグを設定するところはない）																		
next_archive	現在のログから見て過去のログページ																		
next_article	現在の記事から見て次の記事																		
page_name	ページ名 <table border="1" data-bbox="695 1486 1468 1936"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>対応するページ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>index</td> <td>トップページ</td> </tr> <tr> <td>article</td> <td>記事ページ</td> </tr> <tr> <td>archive</td> <td>過去ログ</td> </tr> <tr> <td>comment</td> <td>コメント確認ページ</td> </tr> <tr> <td>search</td> <td>検索結果ページ</td> </tr> <tr> <td>tag</td> <td>タグページ（タグを設定するところはない）</td> </tr> <tr> <td>month</td> <td>カレンダーからの過去ログページ（月別）</td> </tr> <tr> <td>mday</td> <td>カレンダーからの過去ログページ（日別）</td> </tr> </tbody> </table>	値	対応するページ	index	トップページ	article	記事ページ	archive	過去ログ	comment	コメント確認ページ	search	検索結果ページ	tag	タグページ（タグを設定するところはない）	month	カレンダーからの過去ログページ（月別）	mday	カレンダーからの過去ログページ（日別）
値	対応するページ																		
index	トップページ																		
article	記事ページ																		
archive	過去ログ																		
comment	コメント確認ページ																		
search	検索結果ページ																		
tag	タグページ（タグを設定するところはない）																		
month	カレンダーからの過去ログページ（月別）																		
mday	カレンダーからの過去ログページ（日別）																		

変数名	値
pager_number	分割したページの番号
previous_archive	現在のログから見て前のログページ
previous_article	現在の記事から見て前の記事
with_date	日時データの有無. 同じ日に複数の記事がある場合, 最新の記事にだけデータがある.

オブジェクト変数

「オブジェクト. メソッド」という書式で使う.

オブジェクト	メソッド	値	
archive	page_url または page_url() ※値欄参照	ログの URL	
		page_url のみ (pager.previous_page)	その月の URL
		(pager_number)	その月の前ページの ログ URL
		(pager.next_page)	ページ分割で割り振 られたログ URL
		(pager.next_page) その月の次ページの ログ URL	
例: archive.page_url(pager_number)			
article	subject	記事タイトル	
	accept_comment_show	コメントの投稿許可	
	accept_comment_permission_mode	管理人承認モード	
	accept_tb_show	トラックバックの許可	
	children_count	コメント数	
	createstamp	記事投稿日時	
	page_url	記事ページの URL	
	entire_body	記事全文 (追記前+追記)	
	first_body	追記より前の文+追記へのリンクを表す文字列	
	body_continue_text	追記へのリンクを表す文字列	
	body	追記より前の文	
	body_more	追記	
	nickname	記事作成者のニックネーム	
	tb_count	受信したトラックバックの数	
	tb_url	トラックバック元 URL	
get_excerpt	リンク・改行を削除した記事本文		
article_category	name	記事のカテゴリー名	
	page_url	記事のカテゴリー URL	
article_weather (設定する場所はない)	state	地域	
	weather_emoji	天気画像	

オブジェクト	メソッド	値								
blog	title	ブログ名								
	description	ブログ説明								
	keywords	ブログキーワード								
	page_url	ブログのアドレス								
	has_foaf	FOAF データの有無. (設定する場所はない)								
	tag_url(tag)	タグの URL.								
	nickname	ブログオーナーのニックネーム								
ignore_setting	captcha_comment	CAPTCHA 認証コード使用する								
	fill_writer	コメント投稿者名が必須入力								
	fill_email	コメント投稿者メールアドレスが必須入力								
	fill_homepage	コメント投稿者 URL が必須入力								
	fill_body	投稿コメントが必須入力								
	page_url_captcha_comment	認証コード画像の URL								
	banascii_comment	半角英数字のみの投稿を受け付けない								
category	name	カテゴリーの名前								
	page_url または page_url() ※値欄参照	カテゴリーの URL <table border="1" data-bbox="898 947 1474 1230"> <tr> <td>page_url のみ</td> <td>そのカテゴリーの URL</td> </tr> <tr> <td>(pager.previous_page)</td> <td>そのカテゴリーの前ページのログ URL</td> </tr> <tr> <td>(pager.number)</td> <td>ページ分割で割り振られたログ URL</td> </tr> <tr> <td>(pager.next_page)</td> <td>そのカテゴリーの次ページのログ URL</td> </tr> </table>	page_url のみ	そのカテゴリーの URL	(pager.previous_page)	そのカテゴリーの前ページのログ URL	(pager.number)	ページ分割で割り振られたログ URL	(pager.next_page)	そのカテゴリーの次ページのログ URL
	page_url のみ	そのカテゴリーの URL								
	(pager.previous_page)	そのカテゴリーの前ページのログ URL								
	(pager.number)	ページ分割で割り振られたログ URL								
(pager.next_page)	そのカテゴリーの次ページのログ URL									
body	コメント本文									
createstamp	コメント投稿日時									
homepage	コメント投稿者のホームページ									
comment	writer	コメント投稿者名								
content	header	挿入テキスト上部								
	footer	挿入テキスト下部								
	title	コンテンツタイトル								
	blog_desc.text	コンテンツ「ブログ説明」の本文テキスト								
content_image	page_url	コンテンツ「ブログ画像」で指定した画像 URL								
diet_log	condition	体調 -2 = 絶不調 -1 = 不調 0 = 普通 1 = 好調 2 = 絶好調								

オブジェクト	メソッド	値	
individual_article	id	記事 ID	
	accept_comment_catch	コメント受信許可	
	accept_comment_show	コメント表示許可	
	accept_comment_permission_mode	コメント承認制	
	accept_tb_catch	トラックバック受信許可	
	accept_tb_show	トラックバック表示許可	
	tb_url	トラックバック元 URL	
next_archive	page_url	次の過去ログの URL	
	createstamp	次の過去ログの日時	
next_article	page_url	次の記事の URL	
	subject	次の記事のタイトル	
pager	previous_page	現在のページから見て前のページ	
	next_page	現在のページから見て次のページ	
	need_pager	ページ分割の必要があるか.	
photo	page_url	画像の URL	
	title	ファイルタイトル	
photo_info	width	画像の幅	
	height	画像の高さ	
	size	画像の容量	
previous_article	page_url	前の記事の URL	
	subject	前の記事のタイトル	
previous_archive	page_url	前の過去ログの URL	
	createstamp	前の過去ログの日時	
tag	word	タグ名	
tag_service tag オブジェクトにも 言えるが、タグを設定す るところはない.	title	タグ該当オブジェクトの種類名	
	page_url (tag)	タグ検索の URL	
	service_key	該当オブジェクトの種類	
		article	記事
photos		画像	
audios		音声	
videos		動画	
file	その他ファイル		
thumbnail	fix_aspect ()	サムネイルの長辺固定幅. () に数値指定.	
	page_url	サムネイルの URL	
	width	サムネイルの幅	
	height	サムネイルの高さ	

オブジェクト	メソッド	値
audio	page_url	音声の URL
	size	音声の容量
	title	音声タイトル
audio_info	author	音声の作成者
	duration	音声の再生時間
	size	音声の容量
video	page_url	動画の URL
	title	動画のタイトル
	size	動画の容量
video_info	author	動画の作成者
	duration	動画の再生時間
file	page_url	ファイルの URL
	title	ファイルタイトル
site_info	blog_url	さくらのブログのアドレス (http://blog.sakura.ne.jp/)
	ads_url	ボックス広告のキーワードマッチ用サーバ URL (http://match.seesaa.jp/)
style	disp_category	カテゴリー表示するデザインかどうか (設定項目としては無い)
css	page_url (page)	スタイルシートの URL. CSS は「デザイン」→「デザイン一覧」から「トップ」「記事」「過去ログ」「カテゴリ」の 4 種作ることができる. CSS を作成していないページ種で指定すると、トップ用 CSS の URL 「 ブログ URL/styles-index.css 」が返される.